


【外形図・特性表】 TP-2133-KP

GEARED MOTOR No.TP-2133-KP

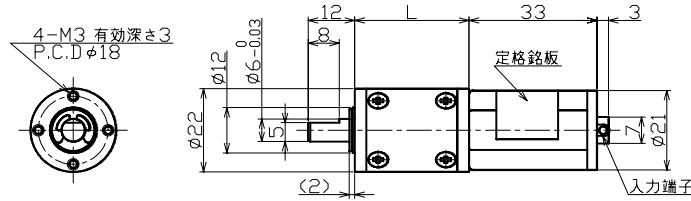

2D (dxf) 資料あり
3D (stp) 資料あり

■ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN-m	kg·cm	mN-m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KP	4~4.7	1	19.5	49	0.5	73.5	0.75	9.8	1	4.9	0.5
	16~23	2	24.5	98	1	147	1.5	9.8	1	4.9	0.5
	64~107	3	29.5	196	2	294	3	9.8	1	4.9	0.5
	256~509	4	34.5	294	3	441	4.5	9.8	1	4.9	0.5

■用途

カード搬送 硬貨搬送 ゲーム機 シャッター ミニラボ バス運賃箱 紙幣搬送 ワイパーモータ 印刷機
ドアロック カッターモータ 電動カーテン 防犯カメラ 券売機 ロボット ブラインド

■ギアドモータ特性表

品名				TP-2133C-KP (12V)						TP-2133D-KP (24V)					
減速比	ギア段数	回転方向	質量 g	無負荷		定格				無負荷		定格			
				回転数 r/min	電流 mA	トルク		回転数 r/min	電流 mA	回転数 r/min	電流 mA	トルク		回転数 r/min	電流 mA
						mN-m	kg·cm					mN-m	kg·cm		
4	1	CW	60	2058	75	2.94	0.03	1974	142	2072	42	2.94	0.03	1957	74
4.7				1751	75	3.92	0.04	1671	151	1763	42	3.92	0.04	1652	79
16	2	CW	70	514	75	9.81	0.1	495	139	518	42	9.81	0.1	491	73
19				433	75	9.81	0.1	419	129	436	42	9.81	0.1	417	68
23				358	75	9.81	0.1	348	119	360	42	9.81	0.1	347	63
64	3	CW	80	129	75	39.2	0.4	123	148	130	42	39.2	0.4	122	77
76				108	75	49	0.5	103	151	109	42	49	0.5	102	79
90				91.5	75	58.8	0.6	87.2	152	92.1	42	58.8	0.6	86.2	79
107				76.9	75	68.7	0.7	73.4	151	77.4	42	68.7	0.7	72.6	79
256				32.2	75	147	1.5	30.7	152	32.4	42	147	1.5	30.3	79
304	4	CW	90	27.1	75	177	1.8	25.8	153	27.3	42	177	1.8	25.5	80
361				22.8	75	196	2	21.8	148	23	42	196	2	21.6	77
429				19.2	75	245	2.5	18.3	152	19.3	42	245	2.5	18.1	79
509				16.2	75	294	3	15.4	153	16.3	42	294	3	15.2	79

*無負荷・定格電流は、typ値となります。

*回転方向：モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW時計方向/CCW反時計方向

新製品・新商品

モータ単体

ギアドモータ

リアアアクチュエータ

ポンプ

ユニット・切削部品

スリーピース株式会社 営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL : <http://www.three-peace.com/> E-mail : eigyou@three-peace.com

☆ 本カタログに記載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。

また、本カタログに記載されておりますコンテンツを弊社の承諾なしに転載および複製することは固くお断り致します。

☆ 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。