


【外形図・特性表】 TP-2732-KP

GEARED MOTOR No.TP-2732-KP

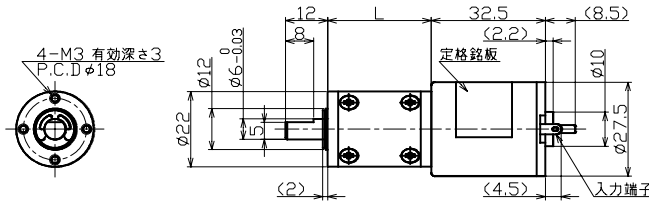

2D (dxf) 3D (stp)

■ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN-m	kg-cm	mN-m	kg-cm	N	kgf	N	kgf
KP	4~4.7	1	19.5	49	0.5	73.5	0.75	9.8	1	4.9	0.5
	16~23	2	24.5	98	1	147	1.5	9.8	1	4.9	0.5
	64~107	3	29.5	196	2	294	3	9.8	1	4.9	0.5
	256~509	4	34.5	294	3	441	4.5	9.8	1	4.9	0.5

■用途

ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッターモータ バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ 電動カーテン 防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送

■ギアドモータ特性表

品名				TP-2732A-KP (24V)						TP-2732B-KP (24V)					
減速比	ギア段数	回転方向	質量 g	無負荷		定格				無負荷		定格			
				回転数 r/min	電流 mA	トルク		回転数 r/min	電流 mA	回転数 r/min	電流 mA	トルク		回転数 r/min	電流 mA
4	1	CCW	70	1251	36	6.86	0.07	1031	83	1921	49	9.8	0.1	1651	146
4.7				1064	36	7.84	0.08	883	82	1635	49	9.8	0.1	1439	131
16	2	CCW	80	313	36	19.6	0.2	269	74	480	49	29.4	0.3	423	131
19				263	36	19.6	0.2	232	68	405	49	39.2	0.4	350	141
23	3	CCW	90	218	36	29.4	0.3	185	76	334	49	49	0.5	288	144
64				78.2	36	78.4	0.8	65.5	79	120	49	127	1.3	102	150
76				65.8	36	98	1	54.6	82	101	49	147	1.5	86.6	148
90				55.6	36	118	1.2	46	82	85.4	49	176	1.8	73	149
107	4	CCW	100	46.8	36	137	1.4	38.8	81	71.8	49	196	2	62	142
256				19.5	36	294	3	16.2	82	30	49	294	3	27.1	115
304				16.5	36	294	3	14.1	75	25.3	49	294	3	23.2	105
361				13.9	36	294	3	12.2	69	21.3	49	294	3	19.8	96
429	4	CCW	100	11.7	36	294	3	10.5	64	17.9	49	294	3	16.9	89
509				9.83	36	294	3	8.98	59	15.1	49	294	3	14.4	82
品名				TP-2732C-KP (24V)						TP-2732C-KP (12V)					
減速比	ギア段数	回転方向	質量 g	無負荷		定格				無負荷		定格			
				回転数 r/min	電流 mA	トルク		回転数 r/min	電流 mA	回転数 r/min	電流 mA	トルク		回転数 r/min	電流 mA
4	1	CCW	70	2610	68	9.8	0.1	2289	204	1277	66	6.86	0.07	1065	160
4.7				2221	68	9.8	0.1	1988	183	1086	66	7.84	0.08	911	158
16	2	CCW	80	652	68	39.2	0.4	561	222	319	66	19.6	0.2	276	143
19				549	68	49	0.5	469	230	269	66	19.6	0.2	238	131
23	3	CCW	90	454	68	68.6	0.7	377	256	222	66	29.4	0.3	191	146
64				163	68	167	1.7	136	254	79.8	66	78.4	0.8	67.6	153
76				137	68	196	2	114	253	67.2	66	98	1	56.4	158
90				116	68	196	2	99.6	224	56.7	66	118	1.2	47.5	159
107	4	CCW	100	97.6	68	196	2	86	199	47.7	66	137	1.4	40.1	157
256				40.8	68	294	3	37.3	161	19.9	66	294	3	16.7	159
304				34.3	68	294	3	31.9	147	16.8	66	294	3	14.5	144
361				28.9	68	294	3	27.2	134	14.1	66	294	3	12.5	132
429	4	CCW	100	24.3	68	294	3	23.1	124	11.9	66	294	3	10.7	121
509				20.5	68	294	3	19.6	115	10	66	294	3	9.21	113

*無負荷・定格電流は、typ値となります。

*回転方向：モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW時計方向/CCW反時計方向

スリーピース株式会社 営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL : <http://www.three-peace.com/> E-mail : eigyoun@three-peace.com

☆ 本カタログに記載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。

また、本カタログに記載されておりますコンテンツを弊社の承諾なしに転載および複製することは固くお断り致します。

☆ 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。