


【外形図・特性表】 TP-3526-CE


GEARED MOTOR No.TP-3526[A・B・C・J]-CE

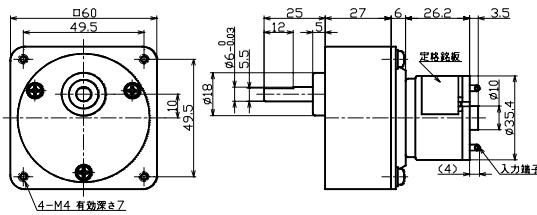

2D(dxf) 3D(stp)

3D(stp) 3D(stp)


GEARED MOTOR No.TP-3526E-CE

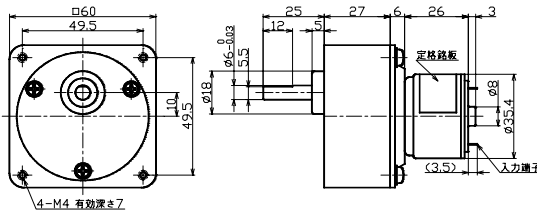

2D(dxf) 3D(stp)

3D(stp) 3D(stp)

GEARED MOTOR No.TP-3526G-CE

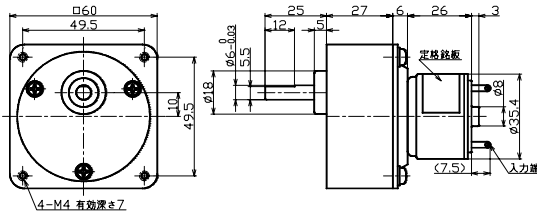

2D(dxf) 3D(stp)

3D(stp) 3D(stp)

■ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
CE	5~10	2	294	3	441	4.5	29.4	3	19.6	2
	15	2	490	5	735	7.5	29.4	3	19.6	2
	18~36	3	686	7	1029	10.5	29.4	3	19.6	2
	50~60	3	980	10	1470	15	29.4	3	19.6	2
	75~200	4	980	10	1470	15	29.4	3	19.6	2
250~1000	5	980	10	1470	15	29.4	3	19.6	2	

■用途

レントゲンフィルム搬送 ゲーム機 金銭機械 ミニラボ 券売機 バス運賃箱 印刷機
防犯カメラ 硬貨搬送 ベルト搬送 複写機 マッサージ機

スリーピース株式会社 営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL : <http://www.three-peace.com/> E-mail : eigyoun@three-peace.com

☆ 本カタログに記載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。

また、本カタログに記載されておりますコンテンツを弊社の承諾なしに転載および複製することは固くお断り致します。

☆ 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

【外形図・特性表】 TP-3526-CE

■ギアドモータ特性表

品名				TP-3526A-CE (24V)						TP-3526B-CE (24V)					
減速比	ギア 段数	回転 方向	質量 g	無負荷		定格				無負荷		定格			
				回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA
5	2	CCW	330	980	25	9.8	0.1	883	78	1392	35	9.8	0.1	1271	116
10				490	25	29.4	0.3	417	104	696	35	29.4	0.3	605	156
15				327	25	49	0.5	273	113	464	35	49	0.5	397	169
18	3	CW	345	272	25	49	0.5	231	107	387	35	49	0.5	335	159
25				196	25	78.4	0.8	162	119	278	35	78.4	0.8	235	178
30				163	25	88.2	0.9	136	113	232	35	88.2	0.9	198	169
36				136	25	108	1.1	113	115	193	35	108	1.1	165	172
50				98	25	157	1.6	80.8	119	139	35	157	1.6	117	178
60				81.7	25	186	1.9	67.5	118	116	35	186	1.9	98.2	177
75	4	CCW	360	65.3	25	196	2	54.7	112	92.8	35	196	2	79.5	168
100				49	25	245	2.5	41.5	107	69.6	35	245	2.5	60.2	159
120				40.8	25	343	3.5	33.6	120	58	35	343	3.5	48.9	180
150				32.7	25	392	4	27.4	112	46.4	35	392	4	39.7	168
200				24.5	25	539	5.5	20.4	115	34.8	35	539	5.5	29.7	172
250	5	CW	375	19.6	25	637	6.5	16.2	119	27.8	35	637	6.5	23.5	179
300				16.3	25	735	7.5	13.7	116	23.2	35	735	7.5	19.7	173
500				9.8	25	980	10	8.47	98	13.9	35	980	10	12.3	146
750				6.53	25	980	10	5.94	73	9.28	35	980	10	8.54	109
1000				4.9	25	980	10	4.57	61	6.96	35	980	10	6.54	90
品名				TP-3526C-CE (24V)						TP-3526C-CE (12V)					
減速比	ギア 段数	回転 方向	質量 g	無負荷		定格				無負荷		定格			
				回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA
5	2	CCW	330	1921	55	19.6	0.2	1639	275	960	55	9.8	0.1	820	162
10				960	55	39.2	0.4	820	275	480	55	19.6	0.2	410	162
15				640	55	58.8	0.6	546	275	320	55	39.2	0.4	258	197
18	3	CW	345	534	55	58.8	0.6	461	259	267	55	39.2	0.4	219	187
25				384	55	88.2	0.9	328	275	192	55	58.8	0.6	155	197
30				320	55	98	1	277	259	160	55	68.6	0.7	130	193
36				267	55	127	1.3	228	276	133	55	88.2	0.9	106	203
50				192	55	176	1.8	164	275	96	55	118	1.2	77.3	197
60				160	55	196	2	138	259	80	55	147	1.5	63.7	203
75	4	CCW	360	128	55	196	2	113	236	64	55	167	1.7	50.9	204
100				96	55	294	3	83	259	48	55	196	2	39.3	187
120				80	55	343	3.5	69.5	253	40	55	245	2.5	32.5	192
150				64	55	441	4.5	55.3	259	32	55	294	3	26.2	187
200				48	55	637	6.5	41	276	24	55	441	4.5	19.1	203
250	5	CW	375	38.4	55	686	7	33	266	19.2	55	490	5	15.3	201
300				32	55	833	8.5	27.5	269	16	55	588	6	12.8	201
500				19.2	55	980	10	17.3	206	9.6	55	980	10	7.67	201
750				12.8	55	980	10	11.9	156	6.4	55	980	10	5.55	152
1000				9.6	55	980	10	9.12	130	4.8	55	980	10	4.32	128

*無負荷・定格電流は、typ値となります。

*回転方向：モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW時計方向/CCW反時計方向

スリーピース株式会社 営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL : <http://www.three-peace.com/> E-mail : eigyou@three-peace.com

☆ 本カタログに記載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。

また、本カタログに記載されておりますコンテンツを弊社の承諾なしに転載および複製することは固くお断り致します。

☆ 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

【外形図・特性表】 TP-3526-CE

■ギアドモータ特性表

品名				TP-3526E-CE (6V)						TP-3526J-CE (12V)					
減速比	ギア 段数	回転 方向	質量 g	無負荷		定格				無負荷		定格			
				回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA
5	2	CCW	330	1372	100	9.81	0.1	1251	396	1235	65	9.81	0.1	1143	205
10				686	100	29.4	0.3	595	544	617	65	29.4	0.3	548	274
15				457	100	39.2	0.4	404	495	412	65	39.2	0.4	371	251
18	3	CW	345	381	100	49	0.5	329	557	343	65	49	0.5	304	280
25				274	100	68.6	0.7	237	561	247	65	68.6	0.7	218	282
30				229	100	78.5	0.8	199	539	206	65	78.5	0.8	183	272
36				191	100	98.1	1	165	557	172	65	98.1	1	152	280
50				137	100	137	1.4	118	561	124	65	137	1.4	109	282
60				114	100	167	1.7	98.5	566	103	65	167	1.7	90.8	285
75	4	CCW	360	91.5	100	186	1.9	78.9	563	82.3	65	186	1.9	72.7	283
100				68.6	100	245	2.5	59.3	557	61.7	65	245	2.5	54.6	280
120				57.2	100	294	3	49.4	557	51.5	65	294	3	45.5	280
150				45.7	100	343	3.5	39.9	527	41.2	65	343	3.5	36.7	266
200	5	CW	375	34.3	100	490	5	29.6	557	30.9	65	490	5	27.3	280
250				27.4	100	539	5.5	23.8	547	24.7	65	539	5.5	21.9	275
300				22.9	100	686	7	19.6	574	20.6	65	686	7	18.1	288
500				13.7	100	981	10	12.1	506	12.3	65	981	10	11.1	256
750				9.15	100	981	10	8.41	371	8.23	65	981	10	7.67	192
1000	6.86	100	981	10	6.45	303	6.17	65	981	10	5.86	161			

品名				TP-3526G-CE (12V)						TP-3526G-CE (6V)					
減速比	ギア 段数	回転 方向	質量 g	無負荷		定格				無負荷		定格			
				回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN·m kg·cm		回転数 r/min	電流 mA
5	2	CW	330	784	15	3.92	0.04	707	48	392	7.5	1.96	0.02	353	24
10				392	15	7.84	0.08	353	48	196	7.5	4.21	0.04	177	24
15				261	15	9.8	0.1	240	42	131	7.5	5.88	0.06	118	24
18	3	CCW	345	218	15	9.8	0.1	201	40	109	7.5	5.88	0.06	98.9	23
25				157	15	9.8	0.1	148	33	78.4	7.5	8.82	0.09	70.7	24
30				131	15	19.6	0.2	119	45	65.3	7.5	9.8	0.1	59.4	23
36				109	15	19.6	0.2	101	40	54.4	7.5	9.8	0.1	50.3	20
50				78.4	15	29.4	0.3	71.9	42	39.2	7.5	9.8	0.1	37	17
60				65.3	15	39.2	0.4	59.4	45	32.7	7.5	19.6	0.2	29.7	23
75	4	CW	360	52.3	15	39.2	0.4	48	42	26.1	7.5	19.6	0.2	24	21
100				39.2	15	58.8	0.6	35.6	45	19.6	7.5	29.4	0.3	17.8	23
120				32.7	15	68.6	0.7	29.8	44	16.3	7.5	29.4	0.3	15.1	20
150				26.1	15	88.2	0.9	23.7	45	13.1	7.5	39.2	0.4	12	21
200	5	CCW	375	19.6	15	127	1.3	17.7	48	9.8	7.5	58.8	0.6	8.9	23
250				15.7	15	137	1.4	14.2	46	7.84	7.5	68.6	0.7	7.1	23
300				13.1	15	167	1.7	11.8	47	6.53	7.5	78.4	0.8	5.94	22
500				7.84	15	245	2.5	7.18	43	3.92	7.5	137	1.4	3.55	23
750				5.23	15	392	4	4.75	45	2.61	7.5	196	2	2.38	22
1000	3.92	15	539	5.5	3.56	46	1.96	7.5	245	2.5	1.79	21			

*無負荷・定格電流は、typ値となります。

*回転方向：モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW時計方向/CCW反時計方向

スリーピース株式会社 営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL : <http://www.three-peace.com/> E-mail : eigyou@three-peace.com

☆ 本カタログに記載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。

また、本カタログに記載されておりますコンテンツを弊社の承諾なしに転載および複製することは固くお断り致します。

☆ 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。