【外形図・特性表】TP-3546-KW･KWR

GEARED MOTOR No.TP-3546-KW･KWR

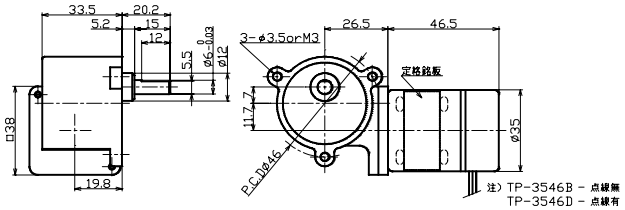

2D(dxf) ダウンロード
3D(stp) ダウンロード

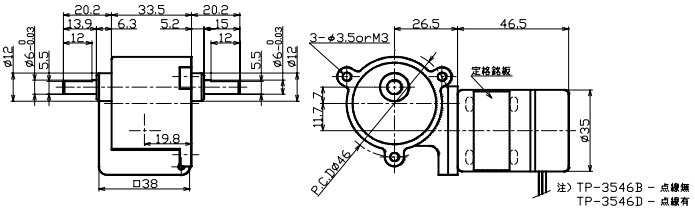

2D(dxf) ダウンロード
3D(stp) ダウンロード

■ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mN-m	kg･cm	mN-m	kg･cm	N	kgf	N	kgf
KW･KWR	25～50	2	196	2	294	3	9.8	1	6.86	0.7
	60～100	3	294	3	441	4.5	9.8	1	6.86	0.7
	125～150	3	588	6	882	9	9.8	1	6.86	0.7
	200～500	4	588	6	882	9	9.8	1	6.86	0.7
	750～1500	5	588	6	882	9	9.8	1	6.86	0.7

■用途

ゲーム機　ATM　金銭機械　ミニラボ　ドアロック　金庫キーロック　硬貨搬送　バス運賃箱　印刷機
オイルポンプ　電動カーテン　自動販売機　券売機　ロボット

■ギアドモータ特性表

品名			TP-3546B-KW･KWR (24V)						TP-3546D-KW･KWR (24V)					
減速比	ギア段数	質量	無負荷		定格				無負荷		定格			
			回転数	電流	トルク		回転数	電流	回転数	電流	トルク		回転数	電流
		g	r/min	mA	mN-m	kg･cm	r/min	mA	r/min	mA	mN-m	kg･cm	r/min	mA
25	2	290	219	90	39	0.4	168	187	225	110	98	1	172	361
30			183	90	39	0.4	147	171	187	110	118	1.2	143	361
50			110	90	78	0.8	84.1	187	112	110	196	2	85.8	361
60	3	295	91.4	90	88	0.9	69.7	188	93.6	110	196	2	73.6	337
75			73.1	90	108	1.1	56.1	186	74.9	110	245	2.5	58.9	337
100			54.8	90	147	1.5	41.8	188	56.2	110	294	3	45.4	315
125			43.9	90	186	1.9	33.3	190	44.9	110	441	4.5	34.6	356
150			36.6	90	196	2	28.8	177	37.4	110	539	5.5	28.6	360
200	4	300	27.4	90	245	2.5	21.5	179	28.1	110	588	6	22.2	332
250			21.9	90	343	3.5	16.7	190	22.5	110	588	6	18.7	288
300			18.3	90	392	4	14.1	185	18.7	110	588	6	16.1	258
375			14.6	90	490	5	11.3	185	15	110	588	6	13.3	229
500			11	90	588	6	8.7	175	11.2	110	588	6	10.3	199
750	5	305	7.31	90	588	6	6.22	152	7.49	110	588	6	7.03	175
1000			5.48	90	588	6	4.87	137	5.62	110	588	6	5.36	158
1500			3.66	90	588	6	3.38	121	3.74	110	588	6	3.63	142

*無負荷･定格電流は、typ値となります。

スリーピース株式会社　営業部　TEL:03-5807-3051　FAX:03-3831-7727
URL ： http://www.three-peace.com/　E-mail ： eigyou@three-peace.com
☆ 本カタログに記載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
また、本カタログに記載されておりますコンテンツを弊社の承諾なしに転載および複製することは固くお断り致します。
☆ 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意下さい。