



# ギアドモータ \*外形図・特性表\*


## TP-4990-SWTシリーズ




SW

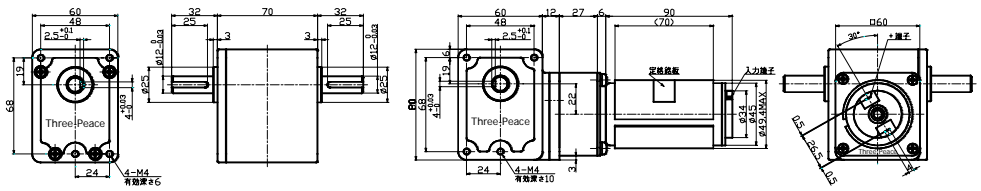

## TP-4990-SWRシリーズ

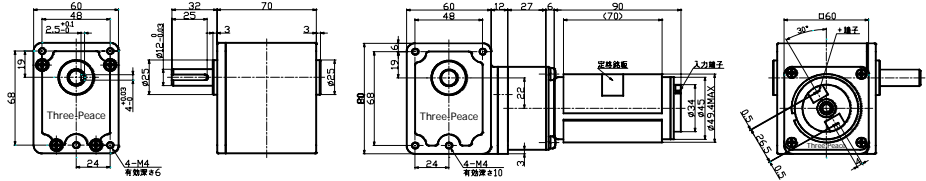

## TP-4990-SWLシリーズ

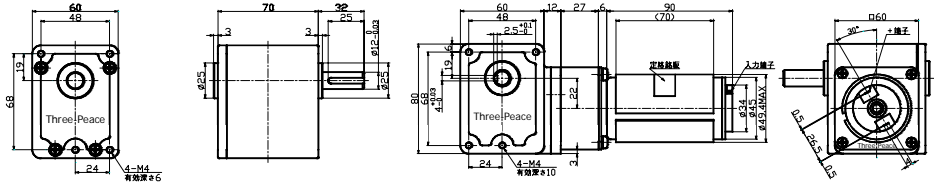

### ●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	許容トルク		瞬間最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
SW	48~65	4	3920	40	5880	60	392	40	117.6	12
	125~210		7840	80	11760	120				
	300~525		9800	100	14700	150				
	750~1050									

MOTOR  
φ49.4mm

GEAR  
高トルク  
ウォーム

ドライバ  
TPDR-26

RoHS  
対応品

### ●ギアドモータ特性表

#### TP-4990A-SWT・SWR・SWL(24V)

減速比		48	65	125	150	210	300	525	750	1050
無負荷	回転数	78.9	59.2	30.3	26	18.2	13	7.27	5.05	3.64
	電流	195	195	195	195	195	195	195	195	195
定格 負荷	回転数	71.4	53.4	27.3	23.3	16.3	11.7	6.69	4.75	3.48
	電流	1216	1240	1265	1295	1286	1295	1051	843	661
定格 トルク	mN·m	1078	1470	2940	3528	4998	7056	9800	9800	9800
	kg·cm	11	15	30	36	51	72	100	100	100
回転方向		CW					CCW			
段数		4					5			
質量		1510					1525			

#### TP-4990B-SWT・SWR・SWL(24V)

減速比		48	65	125	150	210	300	525	750	1050
無負荷	回転数	87	65.3	33.4	28.6	20	14.3	8.02	5.57	4.01
	電流	150	150	150	150	150	150	150	150	150
定格 負荷	回転数	70.2	52.3	26.6	22.7	15.9	11.3	6.72	4.88	3.65
	電流	1305	1332	1360	1395	1384	1395	1118	883	678
定格 トルク	mN·m	1078	1470	2940	3528	4998	7056	9800	9800	9800
	kg·cm	11	15	30	36	51	72	100	100	100
回転方向		CW					CCW			
段数		4					5			
質量		1510					1525			

単位:回転数[r/min] 電流[mA] 質量[g]

※ 無負荷・定格電流は、typ値となります。

※ 回転方向:モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(SWLタイプの出力軸側から見た場合。) CW:時計方向 CCW:半時計方

● 用途..... ゲーム機 ATM 金銭機械 ミニラボ コインホッパー 券売機 ドアロック カッター 電動カーテン

防犯カメラ ブラインド 紙幣計数機 カード搬送 バス運賃箱 印刷機 オイルポンプ

スリーピース株式会社 営業部

TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL :http://www.three-peace.com

E-mail:eiyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。

●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。

●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。