




TP-4990-SWシリーズ


ギアドモータ  
ブラシ付き



SWL

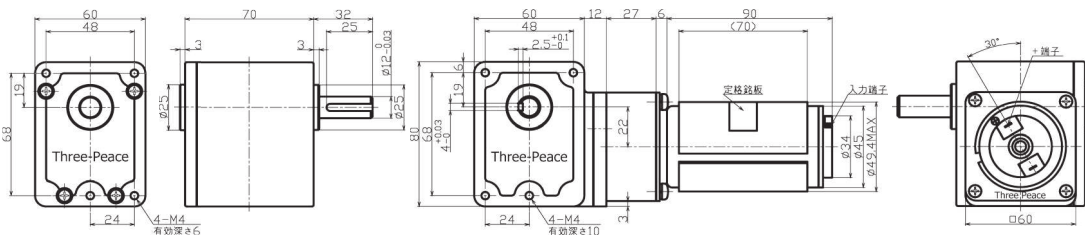

SWR

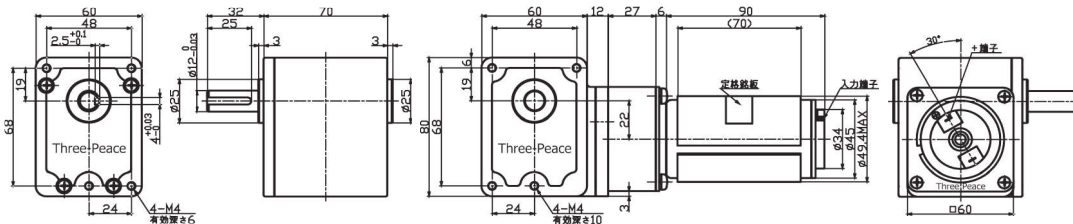

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mN·m	kg·cm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
SWL SWR	48~65	4	3920	40	5880	60	392	40	117.6	12
	125~210		7840	80	11760	120				
	300~525	5	9800	100	14700	150				
750~1050										

MOTOR  
φ49.4mm

GEAR  
高トルク  
ウォーム

ドライバ  
TPDR-26

RoHS  
対応品

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	減速比									
		48	65	125	150	210	300	525	750	1050	
TP-4990A -SWL・SWR (24V)	回転数	r/min	71.4	53.4	27.3	23.3	16.3	11.7	6.7	4.8	3.5
	定格 トルク	mN·m	1078	1470	2940	3528	4998	7056	9800	9800	9800
		kg·cm	11	15	30	36	51	72	100	100	100
TP-4990B -SWL・SWR (24V)	回転数	r/min	70.2	52.3	26.6	22.7	15.9	11.3	6.7	4.9	3.7
	定格 トルク	mN·m	1078	1470	2940	3528	4998	7056	9800	9800	9800
		kg·cm	11	15	30	36	51	72	100	100	100
回転方向			CW					CCW			
段数			4					5			
質量 [g]			1510					1525			

※ 回転方向: モータの+端子に+を印加した場合の回転方向です。(SWLタイプの出力軸側から見た場合。) CW: 時計方向 CCW: 反時計方向

●用途..... 無人搬送機 昇降機 ゲーム機