コアードモータ *遊星ギア φ32* UMシリーズ

TP-3452※-UM-□□□-A***ー△△

■ 外観図

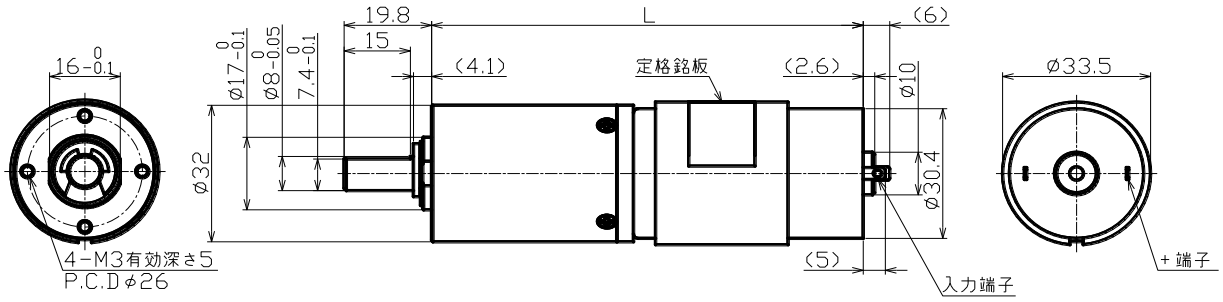

■ モータ仕様

機種名 Model name		電圧 Voltege	無負荷(No-load)		定格(Rated)					起動(Starting)		
			回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク		電流
			Speed	Current	Output	Torque		Speed	Current	Torque		Current
TP-	※	V	r/min	mA	W	mNm	gf·cm	r/min	mA	mNm	gf·cm	A
TP-3452	A	24.0	4,985	75.0	5.4	11.76	120.0	4,368	340.0	95.1	970.0	2.21
TP-3452	B	24.0	7,343	114.0	9.5	13.72	140.0	6,605	538.0	136.5	1393.0	4.33
TP-3452	C	12.0	5,287	139.0	5.6	11.76	120.0	4,583	716.0	88.3	901.0	4.47

■ TP-3452A-UM-□□□-A***-24

減速比 Rasio	無負荷(No-load)		定格(Rated)					起動(Starting)			方向	長さ Length
	回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク		電流	+印加	
1/**	Speed	Current	Output	Torque		Speed	Current	Torque		Current		
	r/min	mA	W	Nm	kgf·cm	r/min	mA	Nm	kgf·cm	A		mm
6	814.2	75.0	4.4	0.06	0.6	720.9	320.0	0.5	5.2	2.2	CW	81.1
16	305.3	75.0	4.1	0.15	1.5	268.9	330.0	1.2	12.6	2.2	CW	91.1
33	148.0	75.0	4.0	0.29	3.0	130.9	323.0	2.5	25.9	2.2	CW	91.1
94	52.0	75.0	3.8	0.78	8.0	45.7	332.0	6.5	66.5	2.2	CW	101.1
188	26.0	75.0	3.8	1.57	16.0	22.9	332.0	13.0	133.1	2.2	CW	101.1
383	12.8	75.0	3.4	2.94	30.0	11.2	337.0	24.0	245.1	2.2	CW	111.1
540	9.1	75.0	3.4	4.12	42.0	8.0	8.0	33.9	345.6	2.2	CW	111.1
763	6.4	75.0	3.5	5.88	60.0	5.6	338.0	47.9	488.3	2.2	CW	111.1

■ TP-3452B-UM-□□□-A***-24

減速比 Rasio	無負荷(No-load)		定格(Rated)					起動(Starting)			方向	長さ Length
	回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク		電流	+印加	
1/**	Speed	Current	Output	Torque		Speed	Current	Torque		Current		
	r/min	mA	W	Nm	kgf·cm	r/min	mA	Nm	kgf·cm	A		mm
6	1,199.0	114.0	7.8	0.07	0.7	1,088.0	506.0	0.7	7.5	4.3	CW	81.1
16	449.8	114.0	7.5	0.18	1.8	404.9	534.0	1.8	18.1	4.3	CW	91.1
33	218.1	114.0	7.1	0.34	3.5	197.6	510.0	3.6	37.2	4.3	CW	91.1
94	76.6	114.0	6.7	0.93	9.5	68.9	533.0	9.4	95.6	4.3	CW	101.1
188	38.3	114.0	6.7	1.86	19.0	34.5	533.0	18.7	191.2	4.3	CW	101.1
383	18.8	114.0	6.1	3.43	35.0	16.9	533.0	34.5	352.2	4.3	CW	111.1
540	13.3	114.0	6.0	4.80	49.0	12.0	530.0	48.7	496.6	4.3	CW	111.1
763	9.4	114.0	6.1	6.86	70.0	8.5	534.0	68.8	701.7	4.3	CW	111.1

■ TP-3452C-UM-□□□-A***-12

減速比 Rasio	無負荷(No-load)		定格(Rated)					起動(Starting)			方向	長さ Length
	回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク		電流	+印加	
1/**	Speed	Current	Output	Torque		Speed	Current	Torque		Current		
	r/min	mA	W	Nm	kgf·cm	r/min	mA	Nm	kgf·cm	A		mm
6	863.5	139.0	4.7	0.06	0.6	757.0	673.0	0.5	4.9	4.5	CW	81.1
16	323.8	139.0	4.3	0.15	1.5	282.2	696.0	1.1	11.7	4.5	CW	91.1
33	157.0	139.0	4.2	0.29	3.0	137.4	679.0	2.4	24.1	4.5	CW	91.1
94	55.1	139.0	3.9	0.78	8.0	48.0	700.0	6.1	61.8	4.5	CW	101.1
188	27.6	139.0	3.9	1.57	16.0	24.0	700.0	12.1	123.6	4.5	CW	101.1
383	13.5	139.0	3.6	2.94	30.0	11.7	710.0	22.3	227.7	4.5	CW	111.1
540	9.6	139.0	3.6	4.12	42.0	8.3	706.0	31.5	321.0	4.5	CW	111.1
763	6.8	139.0	3.6	5.88	60.0	5.9	712.0	44.4	453.6	4.5	CW	111.1

スリーピース株式会社　営業部
TEL:03-5807-3051
URL:http://www.three-peace.com

Three-peace Co.,Ltd.
TEL:+81-3-5807-3051
E-mail:eigyou@three-peace.com