ギアドモータ　＊外形図・特性表＊

TP－3640－KW・KWRシリーズ

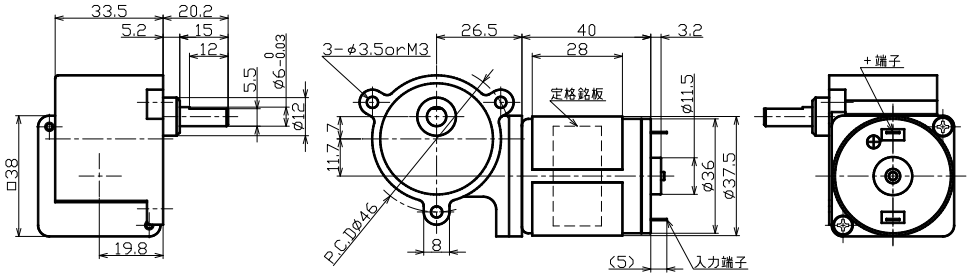

MOTOR
φ36mm

GEAR
ウォーム

ドライバ
TPDR-58A

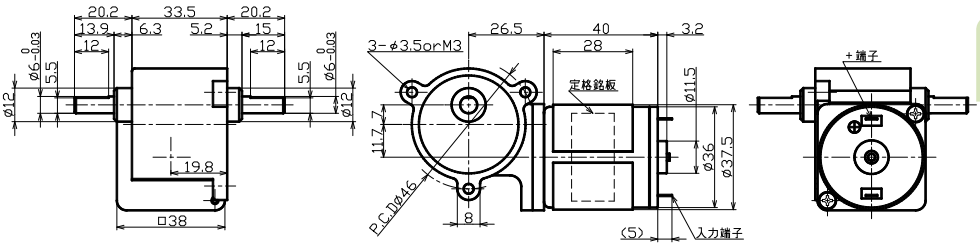

RoHS
対応品

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法	許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mN-m	kg・cm	mN-m	kg・cm	N	kgf	N	kgf
KW・KWR	25～50	2	—	196	2	294	3	9.8	1	6.86	0.7
	60～100	3	—	294	3	441	4.5				
	125～150		—	588	6	882	9				
	200～500	4	—								
	750～1500	5	—								

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比		25	30	50	60	75	100	125	150	200	250	300	375	500	750	1000	1500
TP-3640B-KW・KWR（24V）	回転数	r/min	170	142	86.8	71.3	57.3	44.3	34	28.7	22	17.9	15.1	12.2	9.3	6.3	4.7	3.2
	定格トルク	mN・m	118	137	196	245	294	294	539	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg・cm	1.2	1.4	2	2.5	3	3	5.5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TP-3640C-KW・KWR（24V）	回転数	r/min	259	216	134	108	88.4	67.7	52.2	44.2	33.7	27.3	22.9	18.5	14	9.4	7.1	4.7
	定格トルク	mN・m	137	167	196	294	294	294	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg・cm	1.4	1.7	2	3	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
TP-3640E-KW・KWR（12V）	回転数	r/min	173	145	88.8	72.8	58.6	45.4	34.7	29.3	22.5	18.4	15.6	12.6	9.6	6.5	4.9	3.3
	定格トルク	mN・m	118	137	196	245	294	294	539	588	588	588	588	588	588	588	588	588
		kg・cm	1.2	1.4	2	2.5	3	3	5.5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
回転方向			CW			CCW					CW					CCW		
段数			2			3					4					5		
質量［g］			360			365					370					375		

※　回転方向：モータの＋端子に＋を印加した場合の回転方向です。（モータ取付面から見た場合。）CW：時計方向　CCW：反時計方向

● 用途・・・・・・・・ ゲーム機　ATM　金銭機械　ミニラボ　コインホッパー　券売機　ドアロック　カッター　電動カーテン　防犯カメラ　ブラインド　紙幣計数機　カード搬送　バス運賃箱　印刷機　オイルポンプ

スリーピース株式会社　営業部
TEL:03-5807-3051　FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。