モータ単体　＊外形図・特性表＊

TP－3526A・B・C・Jシリーズ

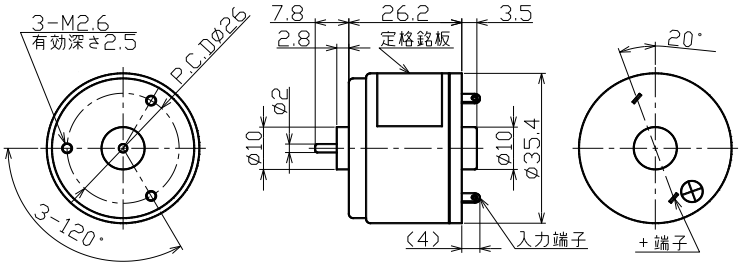

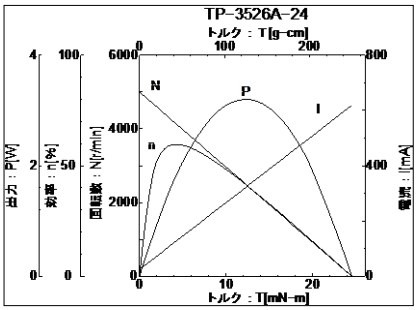

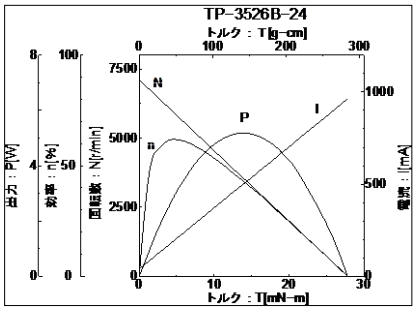

MOTO
φ35.4m

RoHS
対応品

ドライバ
TPDR-58A

絶縁階級
A種

極数：2
スロット数：3

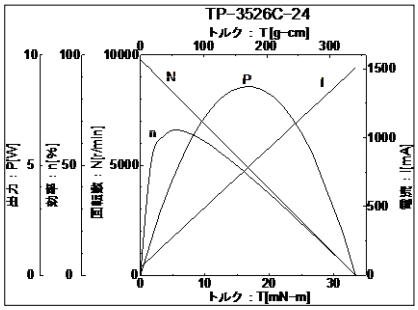

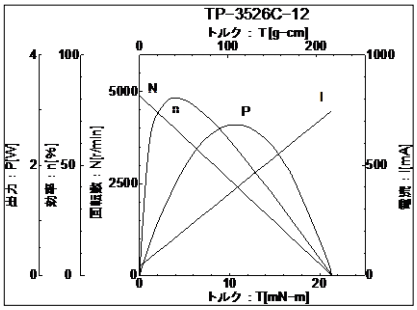

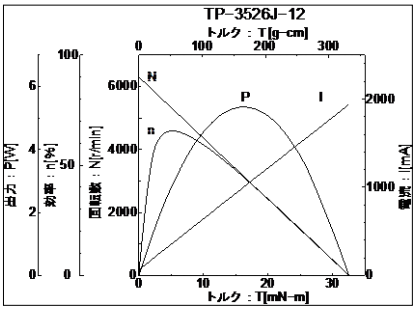

機種名 TP－		電圧 [V]	無負荷		定格					起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子
			回転数	電流	出力	トルク		回転数	電流	トルク		電流			
			r/min	mA	W	mN-m	gf・cm	r/min	mA	mN-m	gf・cm	mA			
3526	A	24	5000	25	1.8	4.41	45	4100	122	24.5	250	561	CCW	カーボン	電解ｺﾝﾃﾞﾝｻ
	B		7100	35	2.7			5975	182	27.8	284	962			
	C		9800	55	4.2	4.9	50	8345	278	33	337	1556			
	C	12	4900	55	1.4	3.43	35	3882	206	16.5	168	781			
	J		6300	65	2.2	3.92	40	5540	291	32.5	332	1938			

スリーピース株式会社　営業部
TEL:03-5807-3051　FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。