


モータ単体 *外形図・特性表*

TP-3526E・Gシリーズ

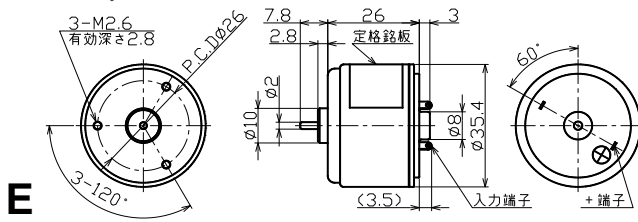


MOTOR
φ 35.4mm

RoHS
対応品

絶縁階級
A種

極数: 2
スロット数: 3



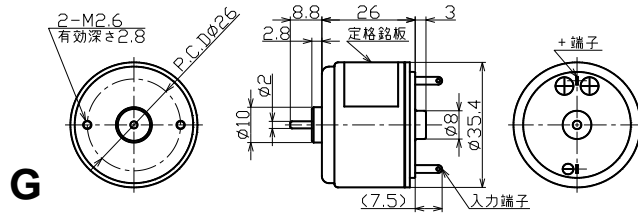


省電力
電池駆動可

ドライバ
TPDR-58A


※3526Gシリーズ

※6V用ドライバはカスタムにて
対応いたします。

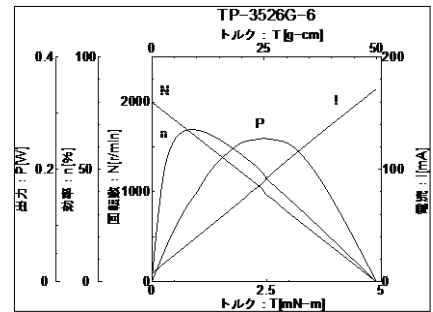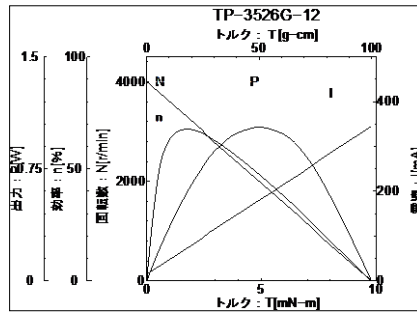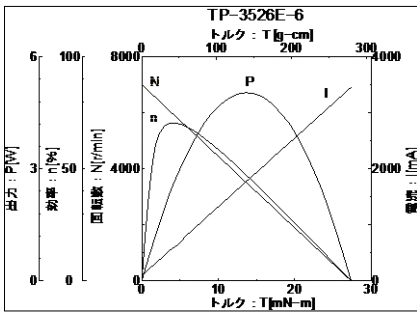

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf-cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf-cm				電流 mA	
3526	E	6	7000	100	2.4	3.92	40	6000	580	27.4	280	3460	CCW	カーボン	電解コンデンサ
	G	12	4000	15	0.4	0.98	10	3600	48	9.8	100	345	CW	フォーク	
	G	6	2000	7.5	0.1	0.49	5	1800	24	4.9	50	172			

TP-3632シリーズ

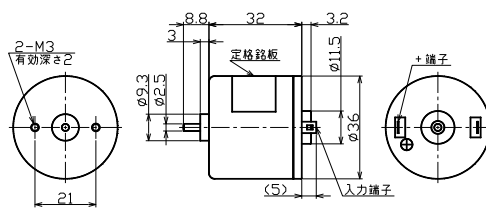



MOTOR
φ 36mm

RoHS
対応品

ドライバ
TPDR-58A

絶縁階級
E種

極数: 2
スロット数: 5

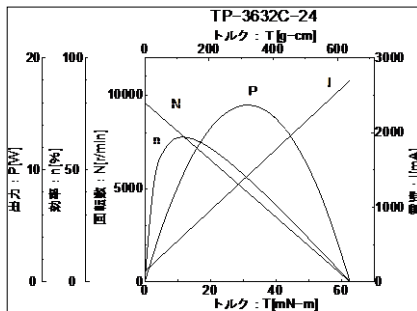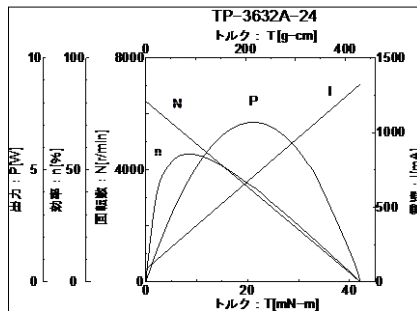

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf-cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf-cm				電流 mA	
3632	A	24	6450	85	3.3	5.88	60	5550	258	42.1	430	1321	CW	カーボン	バリスタ
	C		9600	140	6.7	7.84	80	8400	460	62.7	640	2700			

スリーピース株式会社 営業部
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
 URL :http://www.three-peace.com
 E-mail:eigyou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
 ●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
 ●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

TP-3526E
 TP-3526G
 TP-3632A
 TP-3632C
 TP-3632E