
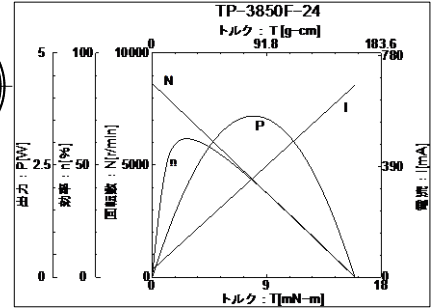
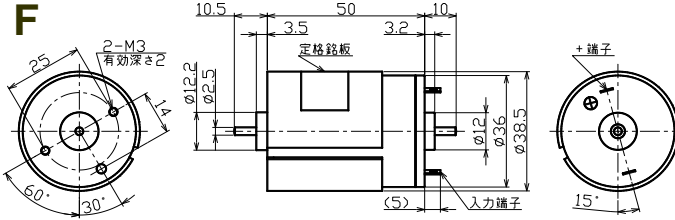

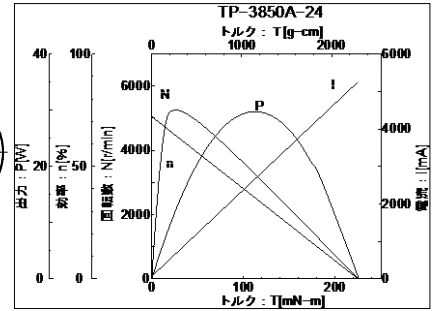
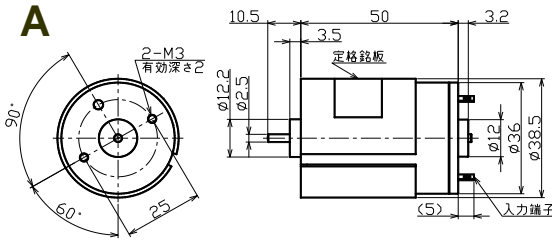


モータ単体 *外形図・特性表*


TP-3850シリーズ





- MOTOR φ38.5mm
 - RoHS 対応品
 - ドライバ TPDR-58A
 - 絶縁階級 E種
 - 極数: 2 スロット数: 7
 - エンコーダ 取付OK
- ※Fタイプのみ

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子	
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA
3850	A F	24	5050	70	9.2	19.6	200	4610	522	225	2295	CW	カーボン	バリスタ
			4300		17	49	500	3300	1000	211	2150			

TP-4990シリーズ

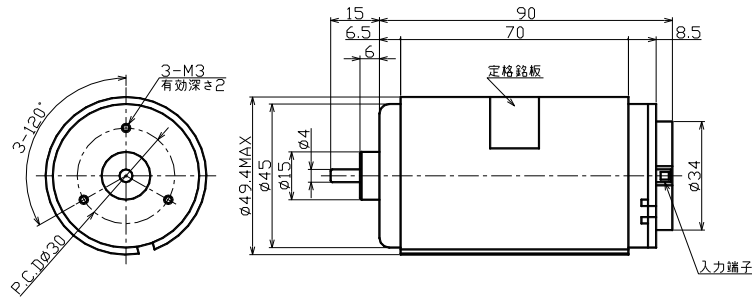

- MOTOR φ49mm
- 絶縁階級 E種
- ドライバ TPDR-26
- RoHS 対応品
- 極数: 2 スロット数: 12

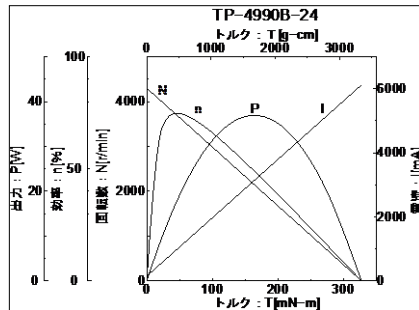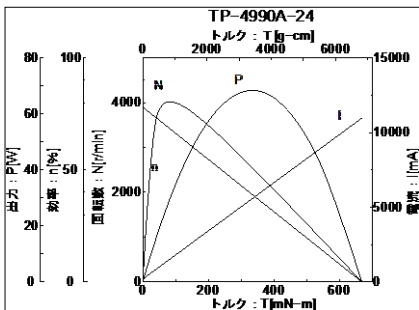

機種名 TP-	電圧 [V]	無負荷		定格				起動(停動)			回転方向 +端子 +印加	ブラシ	ノイズ素子		
		回転数 r/min	電流 mA	出力 W	トルク mN-m	gf·cm	回転数 r/min	電流 mA	トルク mN-m	gf·cm				電流 mA	
4990	A B	24	3900	195	25	68.6	700	3500	1300	669	6825	10968	CCW	カーボン	バリスタ
			4300	150	24			3400	1400	328	3344	6122			

スリーピース株式会社 営業部
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
 URL :http://www.three-peace.com
 E-mail:eigou@three-peace.com

●本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
 ●本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
 ●弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。

モータ単体

ブラシ付DCモータ

ブラシレスモータ

ブラシレスモータ(駆動基板内蔵)

振動モータ