


# 【振動モータ】外形図・特長

## MOTOR No.TP-2528

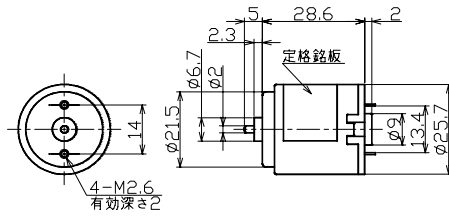


### ■特長

- ◆分銅が内蔵されているため、取付がしやすくなっております。
- ◆小型(モータ外径φ25.7)に設計した振動モータです。


### ■用途

ゲーム機 パーツフィーダー 自動販売機 券売機 ATM マッサージ機 美容機器

### ■取付方法および注意事項

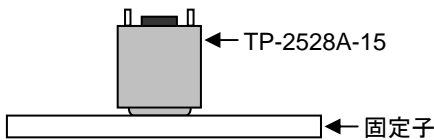


固定子を振動させたい場合、本製品を直接取り付けますと、あまり振動の効果を得られない場合がございます。  
(設計思想によって変化しますので、テストして頂くことをお奨めします。)

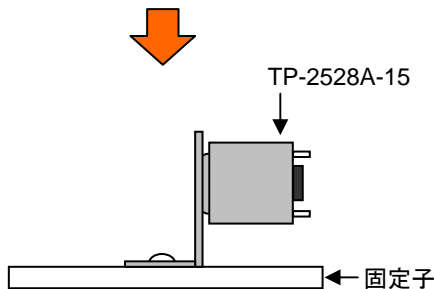


より効果的に振動を得るためには、左図のような取付方法をお奨めします。  
(代表例)  
部品寸法などの設計値はありませんので、各社様にてお試しください。  
また、振動によりネジの緩みが発生する恐れがあります。  
セムスネジのご使用をお奨めすると共に、ネジロックの塗布も行ってください。  
(ネジロックはモータ内部や摺動面に浸入させないでください。)

### ■リード線取付について

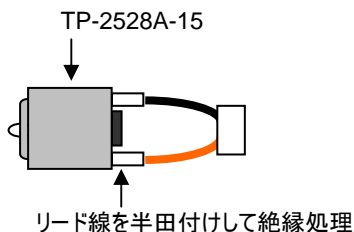

リード線をモータ端子に半田付けしますが、左図の状態の場合は、振動によってリード線が切れる場合がございます。  
(実際に評価して頂くことをお奨めします。)

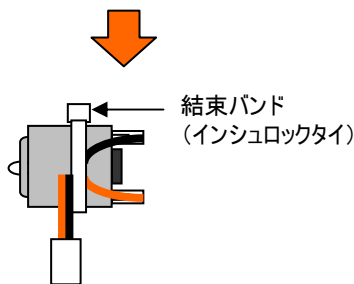

左図のように結束バンド(インシュロックタイ)にてリード線を固定させますと、リード線は切れにくくなります。  
(実際に評価して頂くことをお奨めします。)

スリーピース株式会社 営業部 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727

URL : <http://www.three-peace.com/> E-mail : [eigy@three-peace.com](mailto:eigy@three-peace.com)

★ 本カタログに記載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。

また、本カタログに記載されておりますコンテンツを弊社の承諾なしに転載および複製することは固くお断り致します。

★ 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。