



# ギアドモータ \*外形図・特性表\*



## TP-3546-KM・PMシリーズ



**KM**



**PM**

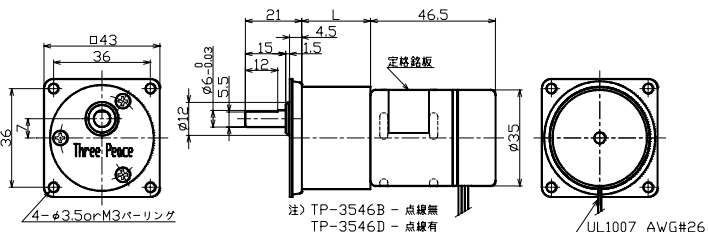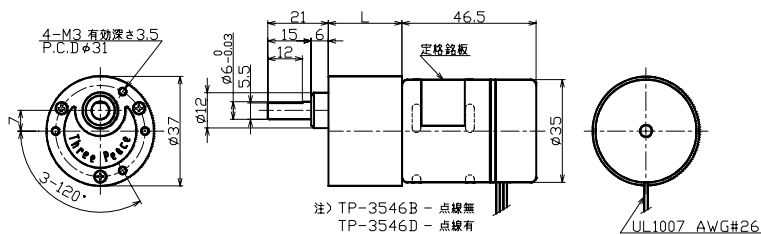

MOTOR  
ブラシレス  
φ35mm

GEAR  
φ37mm  
□43mm

ドライバ  
内蔵

RoHS  
対応品

ギアドモータ

TU 1621

KP 1635

KG・PG 2133

KM・PM

2732

HM・PHM

3526

KS・PKS

3632

KW・KWR

3640

IG・IGL

3644

IM・IML

3650

CE 3850

CM 4990

DE 3546

SW 3641

LG 2528

### ●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法		許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN-m	kg·cm	mN-m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
KM・PM	5~10	2	23	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7	
	12.5~30	3	25.5	196	2	294	3					
	36~90	4	28	294	3	441	4.5					
	100			588	6	882	9					
	120~300	5	30.5									
	360~1000	6	33									



## TP-3546-HM・PHMシリーズ



**HM**



**PHM**

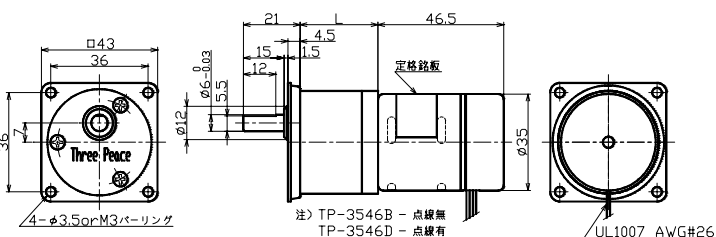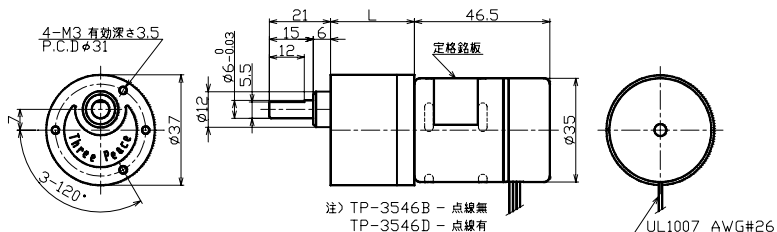

MOTOR  
ブラシレス  
φ35mm

GEAR  
φ37mm  
□43mm

ドライバ  
内蔵

RoHS  
対応品

アタッチメント

### ●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア 段数	L寸法		許容トルク		瞬時最大負荷		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN-m	kg·cm	mN-m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
HM・PHM	5~10	2	23.8	98	1	147	1.5	9.8	1	6.86	0.7	
	12.5~30	3	26.3	196	2	294	3					
	36~90	4	28.8	294	3	441	4.5					
	100			588	6	882	9					
	120~300	5	31.3									
	360~1000	6	33.8									

スリーピース株式会社 営業部  
 TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727  
 URL :http://www.three-peace.com  
 E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。