
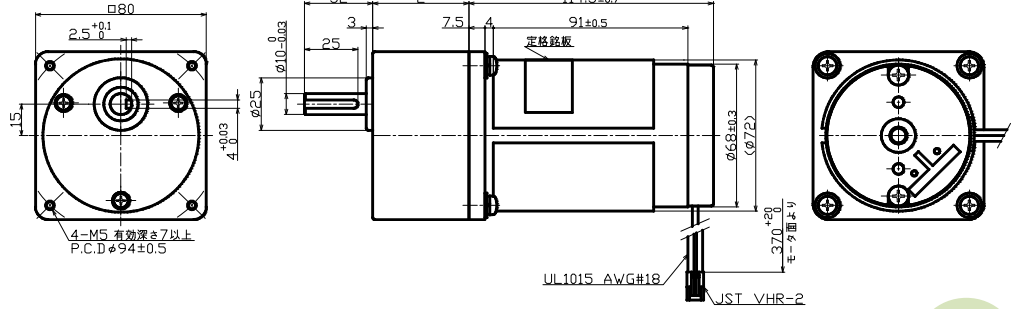


ギアドモータ *外形図・特性表*

ブラシ付き

TP-72114-DMシリーズ



MOTOR
φ72mm

GEAR
□80mm

RoHS
対応品

●ギアヘッド単体性能表

ギア名称	減速比	ギア段数	L寸法		許容トルク		許容ラジアル荷重		許容スラスト荷重	
			mm	mm	mN·m	kg·cm	N	kgf	N	kgf
DM	5~18	2	32	45	2450	25	68.6	7	49	5
	25~36	3			4900	50				
	50~180	4	7840	80						

●ギアドモータ特性表

機種名	減速比	減速比															
		5	12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180	
TP-72114C -DM (24V)	回転数	r/min	677	271	226	188	135	113	94	67	56	45	38	34	29.4	23.9	20.1
	定格トルク	mN·m	588	1470	1764	2058	2646	3136	3822	4802	5782	7154	7840	7840	7840	7840	7840
		kg·cm	6	15	18	21	27	32	39	49	59	73	80	80	80	80	80
回転方向			CCW				CW				CCW						
段数			2				3				4						
質量 [g]			1550				1650				1750						

※ 回転方向: モータの2番ピン(赤)に+を印加した場合の回転方向です。(モータ取付面から見た場合。)CW:時計方向 CCW:反時計方向

- 用途..... 無人搬送機 昇降機 ゲーム機 印刷機

ギアドモータ
ブラシ付き

TU	1621
KP	1635
KH·PH	2133
KJ·PJ	2732
KS·PS	2937
HA	3522
KW·KWR	3526
IA·IAL	3632
IB·IBL	3640
CE	3452
CM	3850
DE	4990
LG	72114
SW	2234
DM	3641

スリーピース株式会社 営業部
TEL:03-5807-3051 FAX:03-3831-7727
URL :http://www.three-peace.com
E-mail:eigyou@three-peace.com

- 本カタログに掲載されております製品ならびに製品仕様は、予告なしに変更する場合があります。
- 本カタログに記載されておりますコンテンツを、弊社の承諾なしに転載および複製することは、固くお断りいたします。
- 弊社製品のコピー品ならびに類似品にはご注意ください。